

ORACBS

HORNO DE ALTA VELOCIDAD - TODO EN UNO. COMBI WAVE / HIGH SPEED OVEN - VERSIÓN ESTÁNDAR (COLOR NEGRO. RAL 9005)



 *High Speed Oven*  *Combi Wave*

Las características

**HIGH SPEED OVEN**

Modo de funcionamiento que utiliza simultáneamente los modos de convección, microondas e impingement, con temperatura comprendida entre 100°C y 300°C.

**COMBI WAVE**

En el modo Combi Wave, el horno de alta velocidad puede utilizarse como horno de convección con temperatura comprendida entre 30°C y 300°C, como horno microondas con potencia de hasta 2000 W o combinando los dos modos de cocción para obtener resultados que siempre superan tus expectativas.

**CONECTADO**

Gracias al equipamiento estándar de Wi-Fi y Ethernet, Oracle se conecta gratuitamente al portal Lainox Nabook plus para ofrecerte una cocina 4.0

(más información en nabookplus.cloud).

**OOS - ORACLE ODORLESS SYSTEM**

El filtro catalizador de deflector de laberinto que contiene partículas de platino que permiten eliminar los vapores, los olores y los residuos de grasa durante la cocción.

Oracle Odorless System no requiere limpieza ni mantenimiento rutinario. Su eficacia está siempre garantizada.

**FAST COOKING SYSTEM**

Confía en nuestro know-how y utiliza las recetas automáticas probadas para una cocción rápida en modo High Speed Oven.

**MICROWAVE COOKING SYSTEM**

Confía en nuestro know-how y utiliza las recetas automáticas probadas para la cocción en el modo Combi Wave.

**OWB - ORACLE WASHABLE BOX**

Una cámara especial extraíble en teflón que se puede quitar y lavar para su posterior uso, haciendo que la limpieza sea una operación rápida y económica.

Capacidad

Capacidad 17,9 lt.

Dimensiones

Anchura	mm	467	inch	18.4
Profundidad	mm	609	inch	24.0
Altura	mm	630	inch	24.8
Anchura exterior máx	mm	467	inch	18.4
Profundidad exterior máx	mm	657	inch	25.9
Altura exterior máx	mm	630	inch	24.8
Anchura del embalaje	mm	600	inch	23.6
Profundidad de embalaje	mm	800	inch	31.5
Altura del embalaje	mm	800	inch	31.5
Peso Neto	kg	61	lbs	134.5
Peso bruto	kg	73	lbs	161.0
Volumen	m3	0.18	ft3	6.4
Volumen de envasado	m3	0.38	ft3	13.4
Anchura del compartimento de cocción	mm	310	inch	12.2
Profundidad del compartimento de cocción	mm	320	inch	12.6
Altura de la cavidad	mm	180	inch	7.1
Anchura de la base de apoyo	mm	426	inch	16.8
Profundidad de la base de apoyo	mm	510	inch	20.1
Configuración del enchufe	CEE 7 / 7 Schuko			
Longitud del cable	m	2	ft	6.56

Datos técnicos

Temperatura High Speed Oven	°C	100 / 300	°F	NaN
Temperatura Combi Wave	°C	30 / 300	°F	NaN

Alimentación

Tensión de alimentación	1N-AC 230 V			
Absorción eléctrica	A	16		
Frecuencia	Hz	50		
Potencia eléctrica total	kW	3,3		
Microondas	kW	1		
Incidencia	kW	3		

Emisiones

Calor latente	W	435
Calor sensible	W	271
Ruido	db	< 70

CONFIGURACIÓN ELÉCTRICA OPCIONAL, SIN NINGÚN SOBREPrecio - PARA SOLICITAR POR PEDIDO

Código de opción	Enchufe de conexión (Enchufe suministrado)	Longitud del cable (Incluido - mt.)	Tensión de alimentación	Frecuencia Hz	Potencia eléctrica total		Potencia - kW		Región
					kW	A	Aire ciclónico	Microondas	
OR3092	IEC 309	2	1N-AC 230 V	50	3,6	16	2,8	1	EU
OR1240	Not included	2	1N-AC 240 V	60	3,6	16	2,8	1	KSA/KO/LATAM
OR1208	Not included	2	1N-AC 208 V	60	3,6	16	2,8	1	LATAM
OR1363	BS1363/A	2	1N-AC 230 V	50	2,8	13	2,8	1	UK
OR53112	A53112	2	1N-AC 230 V	50	3,3	15	2,8	1	AUS

AUS	Australia	EU	Europa	KO	Corea del Sur	KSA	Reino de Arabia Saudí	LATAM	América Latina	UK	Reino Unido
-----	-----------	----	--------	----	---------------	-----	-----------------------	-------	----------------	----	-------------

MODOS DE USO

- Combi Wave. - MCS (Microwave Cooking System) sistema de cocción automática para recetas italianas e internacionales, con historia, ingredientes, accesorio de cocción, procedimiento, programa de cocción automática. - Modo manual con tres modos de cocción con inicio inmediato: convección, microondas o combinación de convección + microondas.
- High Speed Oven. - FCS (Fast Cooking System) sistema de cocción automática para recetas italianas e internacionales, con historia, ingredientes, accesorio de cocción, procedimiento, programa de cocción automática. - Modo manual con arranque inmediato.
- Modo programable: posibilidad de programar y almacenar una receta con sus procedimientos de cocción en una secuencia automática.

CONECTIVIDAD

- Nabook Plus - Gracias al acceso al Cloud, se puede acceder a Nabook Plus, el asistente virtual en la cocina (más información en nabookplus.cloud, registro gratuito).
- Acceso directo a la base de datos de recetas, con posibilidad de descarga (patentado).
- Sincronización de varios Oracle conectados a la misma cuenta (patentado).
- Seguimiento HACCP.
- Diagnóstico remoto a través del portal Nabook plus por parte del Service Center Lainox.
- Posibilidad de descargar recetas desde el portal Nabook Plus según el país.
- Posibilidad de iniciar la actualización de software de forma automática en múltiples dispositivos simultáneamente.
- Conexión Wi-Fi. Compatible con el estándar IEEE 802.11g (2,4 GHz).
- Sistema de notificaciones de actualización de software automático.
- Creación de recetas completas con ingredientes, procedimiento y foto ilustrativa.

DOTACIONES DE CONTROL

- Conexión USB para descargar los datos HACCP, actualizar el software y cargar/descargar recetas de cocción.
- Posibilidad de elegir la velocidad de ventilación.
- Velocidad de ventilación automática para el modo High Speed Oven.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Puerta abatible con tirador ergonómico.
- El nivel de la puerta abierta se encuentra por debajo de la superficie de cocción de la cámara, lo que permite retirar de forma segura el alimento evitando así las quemaduras.
- Filtro catalizador integrado para el funcionamiento sin campana extractora.
- Cámara perfectamente lisa.

FUNCIONAMIENTO

- Pantalla a color de 7 pulgadas LCD capacitiva, de alta definición, con elección de funciones "Pantalla Táctil".
- Organización de las recetas en carpetas con vista preliminar, dándole a cada una nombre propio.
- Pantalla configurable de acuerdo a las exigencias del usuario poniendo en primer plano los programas más usados por el usuario.
- Oracle coach. Asistente virtual que proporciona recomendaciones sobre el uso y avisa cuando es necesario realizar el mantenimiento.
- Oracle dispone de unas 30 recetas, y con el acceso al portal Nabook plus se dispone de otras constantemente. Cada receta ha sido probada para garantizar un óptimo resultado.
- Enfriamiento rápido de la cámara de cocción con la puerta abierta.
- Posibilidad de precalentar la cámara de cocción a 300°C.
- Inicio de una cocción automática "One Touch".
- Interfaz de usuario con posibilidad de elegir entre 29 idiomas.

EQUIPO DE SEGURIDAD

- Autodiagnóstico inteligente de averías.
- Sensor de control electrónico apertura/cierre puerta.
- Cumple las normas internacionales IEC60335-1, IEC60335-2-90 y EMC.
- Temperatura externa en puerta de 65°C máx.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Fácil limpieza externa gracias a las superficies perfectamente lisas y al grado de protección IPX3 contra los chorros de agua.
- OWB - Oracle Washable Box. Cámara especial extraíble y lavable.

INSTALACIÓN Y AMBIENTE

- Certificación Calidad ISO 9001 / Seguridad ISO 45001 / Ambiente ISO 14001.
- Porcentaje de reciclaje de producto: 90%.
- Embalaje 100% reciclable.

EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Conexión Ethernet
- Pala para horno en aluminio (190 x 330 x 50 mm)
- Oracle Washable Door Cover. Protección interna de la puerta extraíble y lavable
- Enchufe eléctrico
- Cable de alimentación - 2 m
- Conexión Wi-Fi. Compatible con el estándar IEEE 802.11g (2,4 GHz)
- Oracle Washable Box
- Plano de apoyo de aluminio anodizado
- Conexión USB

OPCIONAL PARA SOLICITAR POR PEDIDO

OR3092: Configuración eléctrica opcional, sin ningún sobreprecio. 1N-AC 230 V - 50 Hz. Enchufe incluye (IEC 309 - 3p)

OR1240: Configuración eléctrica opcional, sin ningún sobreprecio. 1N-AC 240 V - 60 Hz. Enchufe no incluye

OR1208: Configuración eléctrica opcional, sin ningún sobreprecio. 1N-AC 208 V - 60 Hz. Enchufe no incluye


MPACK: Embalaje multipack - 6 unidades juntas en un solo paquete - 1200 x 800 x 2170 h - 415 kg - 2,08 m³. No compatible con opciones SOPPRS

SOWBHD: Suplemento para Oracle Washable Box versión Heavy Duty OWBHD. Sustituye al modelo estándar

SOPPRS: Kit de prensa de piedra Panini (compuesto por prensa de piedra Panini OPPRS - Oracle Washable Box OWBPRS - paleta especial OPFAPRS) + preparación del horno. No incluye Oracle Washable Box estándar. No compatible con el multipack MPACK

OR1363: Configuración eléctrica opcional, sin ningún sobreprecio. 1N-AC 230 V - 50 Hz. 1N-AC 240 V - 50 Hz. Enchufe incluye (BS1363/A)

OR53112: Configuración eléctrica opcional, sin ningún sobreprecio. 1N-AC 230 V - 50 Hz. 1N-AC 240 V - 50 Hz. Enchufe incluye (A53112)

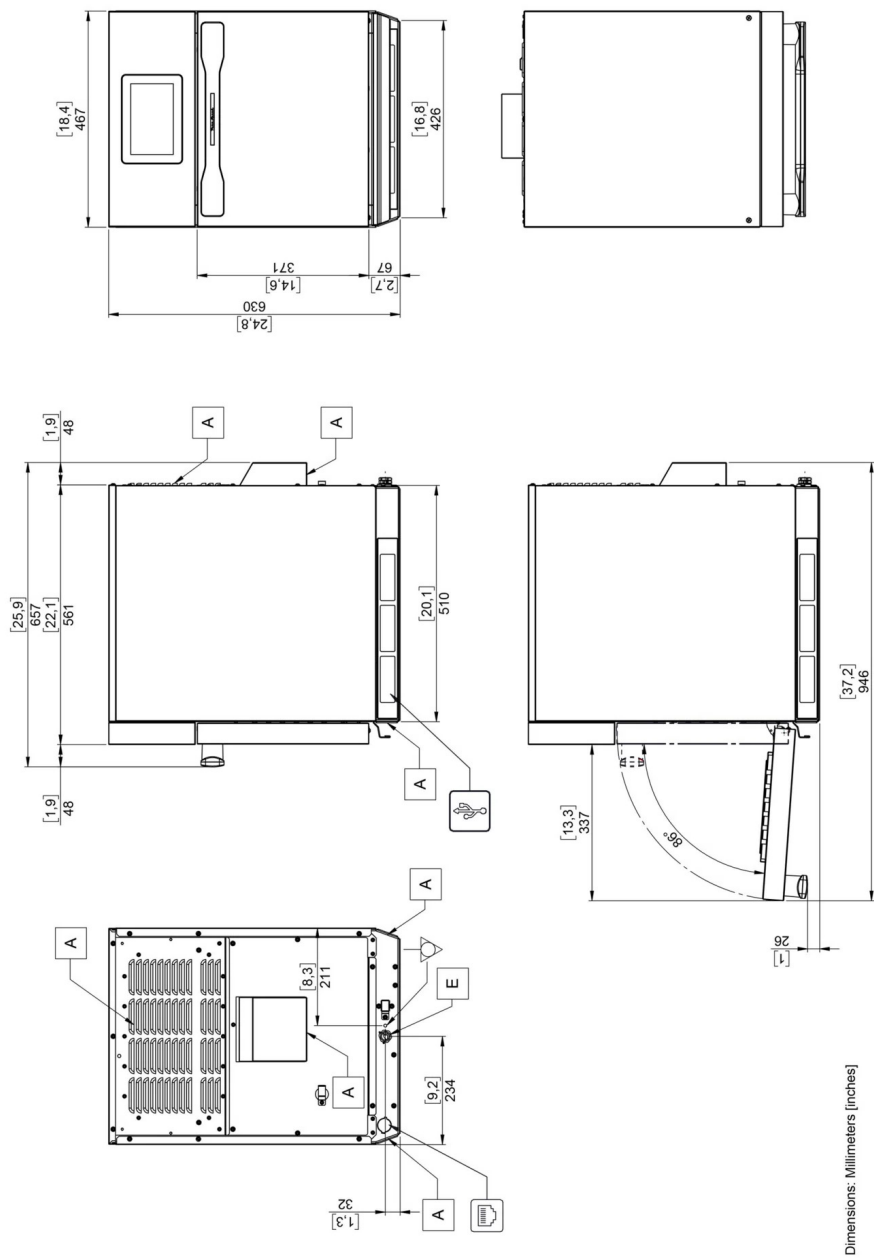

A	Toma de aire para refrigeración del compartimento técnico	E	Entrada cable de alimentación eléctrica	Conexión USB	Conexión Ethernet
---	---	---	---	--------------	-------------------

Los datos presentados en este documento deben considerarse no vinculantes. La empresa se reserva el derecho de realizar cambios en cualquier momento, sin previo aviso



LAINOX ALI Group Srl
 Via Schiaparelli 15
 Z.I. S. Giacomo di Veglia
 31029 Vittorio Veneto (TV) - Italy

Tel +39 0438 91110
 Fax +39 0438 912300
 lainox@lainox.com
 www.lainox.com

